
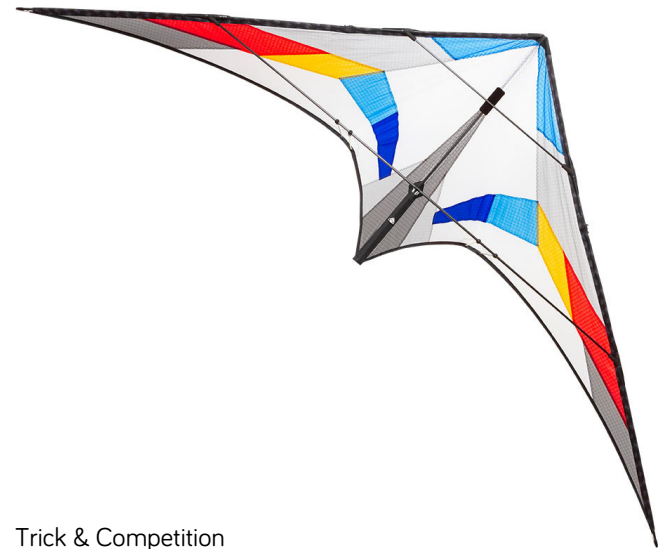


25.11.2019 10:00:24

WAAGE

MANTRA

117603

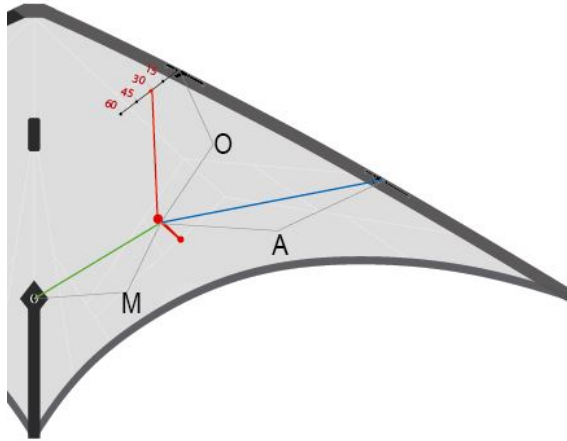

O = 460 mm ; M = 560 mm ; A = 520 mm

MATERIAL

Dyneema ummantelt 60 daN

Trick & Competition

INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND
	6 - 35 KM/H 4 - 22 MPH 2 - 5 BFT. 3 - 19 KNOT.	16 KM/H 10 MPH 3 BFT. 9 KNOT.
<input type="checkbox"/> Anfänger <input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit. <input checked="" type="checkbox"/> Könnner <input type="checkbox"/> Allround <input checked="" type="checkbox"/> Trick <input type="checkbox"/> Power <input checked="" type="checkbox"/> Präzision <input checked="" type="checkbox"/> Freistil <input type="checkbox"/> Team <input type="checkbox"/> Leichtwind	FLUGSCHRUR	
	25 - 70 kp 50 - 150 lbs	20 - 30 m 65 - 95 ft

ABMESSUNGEN

	cm	inch	SPEED 0 100
	243	95,7	
	cm	inch	POWER 0 100
	93	36,6	
	g	oz	
	305	10,8	

HINWEISE

SEGELMATERIAL

30D Polyester light

ZUBEHÖR INKLUSIVE

PRODUKTEINFÜHRUNG

Januar 2020

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
136820	Kielstab oben	Skyshark P200/P2X 82,5	1	565
136820	Kielstab unten	Skyshark P200/P2X 82,5	1	265
	Muffe für Kielstab	0.240" / 6 mm solid carbon MCR X	1	100
136820	Leitkante oben	Skyshark P200/P2X 82,5 (with plug)	2	750
136820	Leitkante unten	Skyshark P200/P2X 82,5	2	750
	Muffe Leitkante	0.240" / 6 mm solid carbon MCR X	2	70
	obere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	607
138830	untere Spreize	SkyShark 5PT 82,5 cm	2	750
	Muffe unt. Spreize	0.240" / 6 mm solid carbon MCR X	1	100
	Standoff außen	Ø3 mm Kohlefaser Vollstab	2	255
	Standoff innen	Ø3 mm Fiberglas Vollstab gewickelt	2	255

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153356	Mittelkreuz	Kreuz HQ (Chrome) für gewickelte Stäbe	1
153426	Leitkante	HQ Eckverb. ø6 mm abgewinkelt	4
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	4
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	4
153663		HQ Splittkappe ø6,3 mm (aufgebohrt auf 7,5 mm)	2
153495		C-Clip 6 mm	8
144600		Endkappe Ø6 mm	2
144300	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt, Ø3mm	4
153608	Leitkante	Jojo Stopper 7,8mm für Skyshark/Dynamic ¹	2
	Kielstabende	20g Trimmgewicht inklusive T-Verbinder Gummicordel Ø3 mm / Spanschnur Schleppka.	1

*1: es wird ein dünner Kabelbinder zur Befestigung des Jojo-Stoppers benötigt