

Jumping Jack Flash

	Std	Std UL	Std SUL	Std Exc.	Matzel	Org.Daten
Spannweite (innerhalb der Endkappen)	2060	2050	2050	2050	2050	2080

Höhe (gesamt / nur Kiel)	930 / 835	930 / 837	915 / 835	940 / 815		950 ???
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------

Gestänge

o Qs	6 x 505	P90 x 505	4,5 x 510	6 mm x 500	P90 x 500	6 x 505
u Qs	P200 x 690	P100 x 690	P90 x 690	P2x x 690	Pt3 x 690	P200 x 690
Kiel	P300 x 825	P300 x 825	P100 x 825	PT5 x 825	P2X x 410, oben 5 x 430 oben	P200 x 825
Lk	5,5 x 1370	P90 x 545 P90 x 825	Pt2 x 1016 4,5 x 360	PT5 x 1025 P2x x 350	P90 x 825 P90 x 545	5,5 x 1370

Abstand (Nahtanfang Leitkantenaußennaht bis Mitte Verbinder)

Nase oQs-Verbinder	323	320	320	320	320	320
Nase uQs-Verbinder	900	900	900	900	895	900
Nase Jojo-Stopper	515	520	520	520	520	520
Nase-Mittelkreuz	570	570	570	570	570	570

Standoff

(Außenkante Kreuzblock bis Kante Standoffhalter)

Innen 3mm CFK	262	260	260	260	260	260
Abstand Mittelkreuz	192	195	195	195	195	195
Außen	257	255	255	255	255	255
Abstand Mittelkreuz	314	312	315	315	315	315

Waage

(netto, ohne Knoten, längste Stellung)

oQs-x	490	490	490	490	490	490	480
uQs-x	490	490	490	480	490	490	485
Kiel-x	540	540	540	530	540	540	520

Gewicht


(jeweils im Kielstab)

Jens (gr.)	11	9	6	6 ?	6	6
------------	----	---	---	-----	---	---

Drachengewicht

(jeweils mit Gummi)

brutto (gr.)	282,5	247			241,5	sul ul std	218, 260, 280
--------------	-------	-----	--	--	-------	------------	---------------

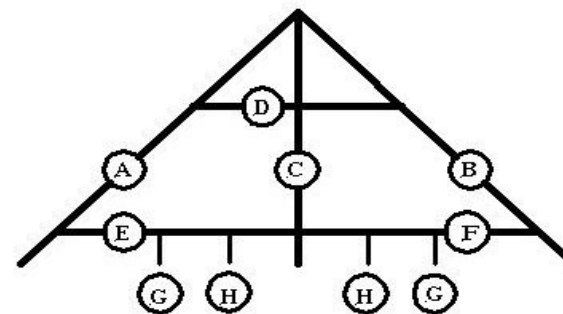

Seitenverbinder: 4 x APA 6mm Bestell-Nr: E 13776

Mittelkreuz: Keny 1 Bestell-Nr: L Keny 1

Halter Segel: 4 x Jako 3mm kurz Bestell-Nr: L 300301

Halter Spreize: 4 x APA